

Die zuverlässige Typ III Wasseraufbereitung



Zuverlässige Versorgung
mit Typ III Laborwasser

Chorus 3 (RO)
Produktionsleistung
10 l/h bis 30 l/h



Vorteile

- Täglichen Bezug 10 bis 720 Liter
- Primärgradwasser aus Umkehrosmose
- >95% Rückhalterate

Aufbereitungsmethoden

- Vorbehandlung
- Umkehrosmose

Lieferumfang

- Reinwassersystem PURELAB Chorus 3
- Vorbehandlungskartusche
- Umkehrosmose
- Netzgerät, 160W, 24V

Wenn Sie Wasser in Primärgradqualität benötigen, ist die PURELAB Chorus 3 (RO) die verlässliche Lösung, die flexibel auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Das System bietet Vorrattanks mit 15, 30, 60 oder 100 Liter und gewährt durch die automatische Spülung eine konstante Reinheit des aufbereiteten Wassers.

Eine optionale CO₂-Entfernung des aufbereiteten Wasser erhöht die Kapazität der nachfolgenden Verbrauchsmaterialien.




Technische Daten	Chorus 3 10 l/h	Chorus 3 20 l/h	Chorus 3 30 l/h
Produktionsrate	10 Liter/h	20 Liter/h	30 Liter/h
Organische Stoffe (TOC)		<50 ppb	
Bakterien		<50 ppb	
pH		neutral	
Partikel		>99 % Rückhalterate	
Tagesbedarf (max.)	240 l/Tag	480 l/Tag	720 l/Tag
Gewicht in kg	15	16	17
Dimensionen B x T x H in mm	375 x 340 x 435	375 x 340 x 435	375 x 340 x 435

Optionen

Option Chorus 3	Bestell-Nr.
Wandhalterung	ELA795
Wandhalterung 15 / 30 Liter Tank	ELA770
Wandhalterung 60 Liter Tank	ELA771
Entgaser Kit	ELA775
15 Liter Tank 376 x 340 x 470 mm (BxTxH)	ELA757
30 Liter Tank 376 x 340 x 660 mm (BxTxH)	ELA758
60 Liter Tank 532 x 522 x 570 mm (BxTxH)	ELA759
100 Liter Tank 532 x 522 x 806 mm (BxTxH)	ELA760

Flussschema Chorus 3

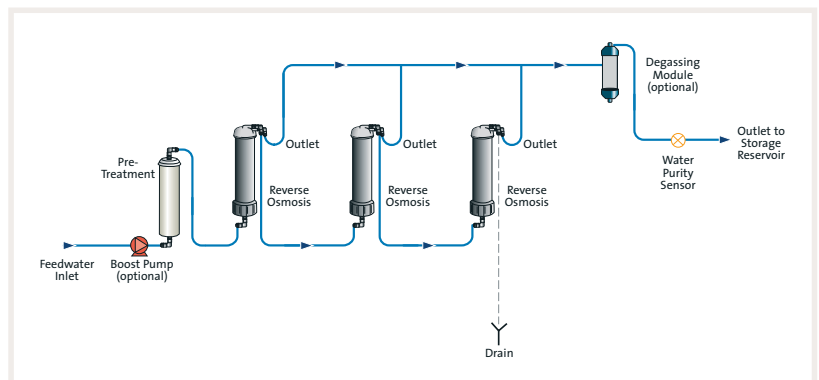

Ideal geeignet für

- Puffervorbereitung
- Waschen/Spülen
- Speisung Autoklaven
- Allgemeine Chemie
- Klimasysteme
- Dampferzeuger
- Speisung von Sterilisatoren
- Speisung von Typ I-Reinstwassersystemen

Labtec SERVICES AG

Nordstrasse 9 5612 Villmergen T 056 619 89 19 info@labtec-services.ch www.labtec-services.ch

Besuchen Sie unsere
Webseite:
www.labtec-services.ch